VALÓDI MUNKA ELŐTT


Biztonságos beállítás, leállítási kezelőszervek és a gép karbantartása

Tartson meg egy gépspecifikus, indítás előtti referenciaanyagot, és gondolja végig három offline beállítási eset megoldását.

Ezt az útmutatót mesterséges intelligencia fordította. A fontos utasításokat ellenőrizze az angol eredetivel.

Írásbeli áttekintés

A megadott esetekből dolgozzon a gép csatlakoztatása, működtetése vagy vizsgálata nélkül. A bizonytalan információkat ismeretlenként rögzítse. A későbbi fizikai beállításhoz tartsa meg a pontos géputasításokat.

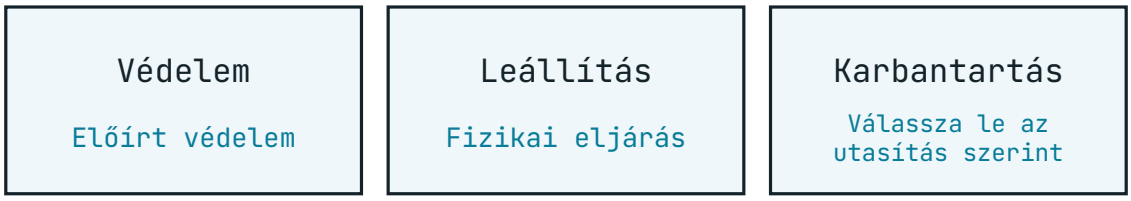

Üzemeltetés előtt ellenőrizze a védelmet, a leállítást és a karbantartást a konkrét gép utasításai alapján.

1. Használja a konkrét gép által előírt burkolatot, ellenőrzött területet és biztonsági reteszeket. Tartsa távol a munkaterülettől a többi embert és a háziállatokat.

2. Ellenőrizze a védőszemüveget az előírt hullámhossz és védelmi fokozat alapján. A lencse színezése vagy az, hogy a szemüveg a dobozban van, nem bizonyítja a megfelelő védelmet.

3. A lézer indítása előtt ellenőrizze az elszívást. A levegőrásegítés levegőt juttat a vágás közelébe, az elszívás pedig eltávolítja a füstöt. Különböző feladatot látnak el.

4. Használjon azonosított, engedélyezett anyagokat. Tartsa távol a PVC-t, a PVC-alapú vinilt és az ismeretlen műanyagokat. Az anyag azonosításához ne végezzen próbaégetést.

5. Ellenőrizze az előírt munkafelületet és alátétet, rögzítse a sík anyagot, és biztosítson elegendő helyet a teljes lézerfejnek és a teljes mozgástartománynak. Az Előnézet nem modellezi a leszorító magasságát.

6. Ismerje a fizikai leállítás és a vészleállítás eljárását. Működő lézer mellett maradjon. Kövesse a gépspecifikus tűzvédelmi tervet, és újraindítás előtt szüntesse meg az okokat.

HÁROM ÁTTEKINTÉSI ESET

Három áttekintési eset

Válaszoljon a gép csatlakoztatása vagy működtetése nélkül.

A levegőrásegítés fel van szerelve, de az elszívás nem elérhető. Kész a beállítás? Magyarázza meg.

A tervnézetben a lézerpályák elkerülik a magas leszorítót. Milyen igazolás szükséges még arról, hogy magasságban is van elegendő szabad hely?

Egy munkát leállítottak a Beam Benchben. Folytathatja a Folytatás funkcióval? Milyen ellenőrzéseket kell elvégezni egy későbbi Indítsa el előtt?

Tartsa kéznél a konkrét utasításokat

Fellángolás esetén azonnal állítsa le a gépet, és kövesse a gép tűzvédelmi eljárását. Csak olyan tüzet próbáljon megfékezni, amelyet biztonságosan kezelni tud, és amelynek kezelésére kiképezték. Ellenkező esetben hagyja el a területet, és hívja a segélyszolgálatot.

VÁLASZOK ÉS KARBANTARTÁSI NAPLÓ

Válaszok és karbantartási napló

Levegő és elszívás
A levegőrásegítés nem helyettesíti az előírt elszívást. A hiányzó elszívást még a munka indítása előtt oldja meg.

Leszorító szabad magassága
A gép eljárása alapján ellenőrizze a tényleges lézerfejet, a rögzítőelem magasságát és a teljes mozgásterületet.

Leállítás vagy szüneteltetés
A leállítás megszakítja a munkát. A Folytatás egy szüneteltetett, futó munkát folytat, nem egy megszakítottat. Új futtatáshoz új beállítás és a munkadarab újbóli ellenőrzése szükséges.

Készletgép ellenőrzésekor és karbantartásakor válassza le a tápellátást az utasítás szerint. Kövesse a gyártó keretre, szíjra, vezetőre, kábelre, lencsére/ablakra és tisztításra vonatkozó eljárásait. Ne hagyja felgyűlni a törmeléket. Egy általános oldószer vagy szíjbeállítás nem alkalmazható minden gépre.

Dátum, kézikönyv/verzió és elvégzett ellenőrzések:

Feltárt probléma, intézkedés és megoldatlan tétel:
