ΟΔΗΓΌΣ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ


Αντιγραφή ρυθμίσεων μεταξύ στρώσεων

Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις λειτουργίας σε άλλη στρώση και, στη συνέχεια, κάντε μία ανεξάρτητη προσαρμογή.

Αυτός ο οδηγός μεταφράστηκε με AI. Ελέγξτε τις σημαντικές οδηγίες σε αντιπαραβολή με το αγγλικό πρωτότυπο.

Εξάσκηση στο αποσυνδεδεμένο λογισμικό

Αφήστε επιλεγμένο το **Χωρίς Μηχανή** και παραμείνετε αποσυνδεδεμένοι. Τα έργα δεν έχουν προφίλ μηχανής. Η Έξοδος είναι ενεργοποιημένη όπου χρειάζεται για την Προεπισκόπηση του λογισμικού, οι ενδεικτικές τιμές δεν αποτελούν ρυθμίσεις υλικού. Διατηρήστε κάθε πακέτο μαθήματος στον δικό του φάκελο.

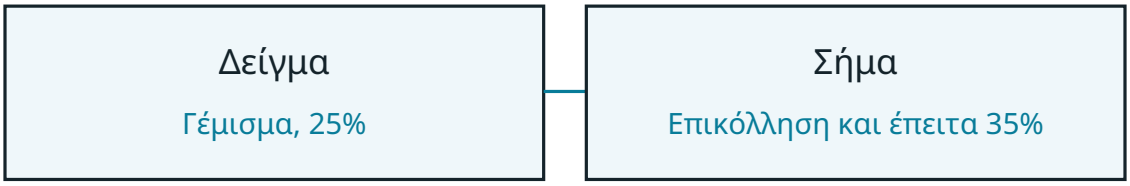

Επίδειξη: Οι ρυθμίσεις του Δείγματος αντιγράφονται μία φορά. Η επεξεργασία του Σήματος στη συνέχεια δεν συνδέει τις στρώσεις.

1. Εξαγάγετε αυτό το μάθημα στον δικό του φάκελο. Ανοίξτε το **settings-start.lzrproj**. Το Σήμα ξεκινά με Γραμμή, 600 mm/min, 40% και ένα πέρασμα.

2. Επιλέξτε **Δείγμα**. Χρησιμοποιεί Γέμισμα, **1200 mm/min, 25%, δύο περάσματα**, με διάστημα **1 mm**. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αντιγραφή ρυθμίσεων στρώσης** στο επάνω μέρος του πίνακα Στρώσεις.

3. Επιλέξτε **Σήμα** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Επικόλληση ρυθμίσεων στρώσης**. Αυτό αντικαθιστά τις ρυθμίσεις λειτουργίας του, ενώ το όνομα, το χρώμα και το εικαστικό του παραμένουν ανέπαφα.

4. Ελέγξτε ότι το Σήμα χρησιμοποιεί πλέον τις αντιγραμμένες τιμές Γεμίσματος. Αλλάξτε **μόνο την Ισχύ του Σήματος σε 35%**. Επιλέξτε το Δείγμα και επιβεβαιώστε ότι παραμένει στο 25%.

5. Κάντε Προεπισκόπηση με απενεργοποιημένη την Εμφάνιση διαδρομής και επιλέξτε Μετάβαση στο τέλος. Και τα δύο σχήματα πρέπει να είναι γεμάτα, χωρίς διπλότυπο ή μετακινημένο εικαστικό.

6. Αποθηκεύστε ξεχωριστό αντίγραφο και συγκρίνετέ το με το **settings-finished.lzrproj**.

ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΕΞΆΣΚΗΣΗ

Ανεξάρτητη εξάσκηση

Ανοίξτε το **settings-practice.lzrproj** από τον φάκελο αυτού του μαθήματος. Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις του Δείγματος στο Σήμα και έπειτα αλλάξτε μόνο την Ισχύ του Σήματος σε **20%**. Το Δείγμα πρέπει να παραμείνει στο **30%**.

☐ Και οι δύο στρώσεις πρέπει να έχουν τελικά Γέμισμα, 900 mm/min, δύο περάσματα και διάστημα 1.5 mm.

☐ Διατηρήστε το όνομα, το χρώμα και την αντιστοίχιση αντικειμένων κάθε στρώσης. Μην μετακινήσετε και μην αντιγράψετε κανένα από τα δύο σχήματα.

☐ Αποθηκεύστε ξεχωριστό αντίγραφο και συγκρίνετέ το με το settings-practice-answer.lzrproj.

Ποια στρώση πρέπει να είναι επιλεγμένη όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Επικόλληση ρυθμίσεων στρώσης;

Αν επεξεργαστείτε το Σήμα μετά την επικόλληση, πρέπει να αλλάξει το Δείγμα;

Ποιες τιμές πρέπει να ελέγξετε μετά την αντικατάσταση των ρυθμίσεων προορισμού;

ΕΠΕΞΗΓΗΜΈΝΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Επεξηγημένη απάντηση

Απάντηση εξάσκησης
Δείγμα: Γέμισμα, 900 mm/min, 30%, δύο περάσματα, διάστημα 1.5 mm. Σήμα: οι ίδιες ρυθμίσεις, εκτός από την Ισχύ, που είναι 20%.

Απάντηση επίδειξης
Το Δείγμα παραμένει στο 25% και το Σήμα είναι στο 35%. Και τα δύο χρησιμοποιούν Γέμισμα, 1200 mm/min, δύο περάσματα και διάστημα 1 mm.

Η αντιγραφή είναι ανεξάρτητη
Η επικόλληση αντικαθιστά τις ρυθμίσεις λειτουργίας στον επιλεγμένο προορισμό. Δεν αντιγράφει το εικαστικό ούτε δημιουργεί ζωντανή σύνδεση. Ελέγξτε τη Λειτουργία, και τα δύο στοιχεία ελέγχου Έξοδος και όλες τις τιμές στη συνέχεια.

settings-start.lzrproj
Αρχικό έργο επίδειξης: έλλειψη στο Δείγμα και ορθογώνιο στο Σήμα.

settings-finished.lzrproj
Απάντηση επίδειξης με το Σήμα να έχει αλλάξει ανεξάρτητα σε 35%.

settings-practice.lzrproj
Ανεξάρτητο αρχικό έργο: ορθογώνιο στο Δείγμα και έλλειψη στο Σήμα.

settings-practice-answer.lzrproj
Ανεξάρτητη απάντηση με το Δείγμα στο 30% και το Σήμα στο 20%.

Αυτό το πακέτο έχει τα ίδια γενικά ονόματα αρχείων ρυθμίσεων με το μάθημα ταχύτητας. Διατηρήστε τα δύο πακέτα σε ξεχωριστούς φακέλους. Κάθε παρεχόμενο εγγενές αντίγραφο έχει τη δική του ταυτότητα έργου.

Ταιριάζει με το περιβάλλον εργασίας του Beam Bench 0.2.37 που παρουσιάζεται. Η διάταξη του πίνακα μπορεί να διαφέρει σε μεταγενέστερες εκδόσεις.