VODNIK PO LEKCIJI


Kopiranje nastavitev med sloji

Kopirajte nastavitve postopka v drug sloj, nato izvedite eno neodvisno prilagoditev.

Ta vodnik je bil preveden z umetno inteligenco. Pomembna navodila preverite v angleškem izvirniku.

Vaja s prekinjeno povezavo v programski opremi

Pustite **Brez stroja** izbrano in ostanite s prekinjeno povezavo. Projekti nimajo profila stroja. Izhod je po potrebi vklopljen za funkcijo Predogled; primeri vrednosti niso nastavitve materiala. Vsak paket lekcije hranite v svoji mapi.

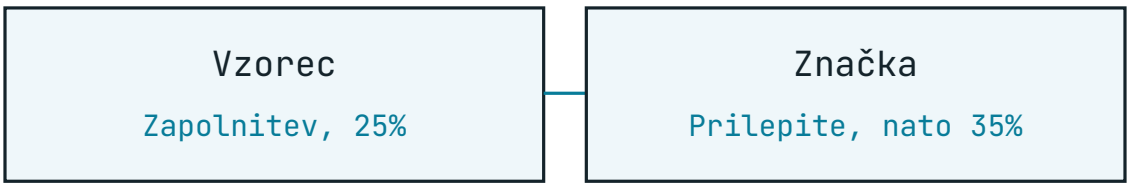

Prikaz: nastavitve Sample se kopirajo enkrat. Poznejše urejanje Badge ne poveže slojev.

1. Razpakirajte to lekcijo v lastno mapo. Odprite **settings-start.lzrproj**. Badge ima na začetku nastavitve: Črta, 600 mm/min, 40% in en prehod.

2. Izberite **Sample**. Uporablja Zapolnitev, **1200 mm/min, 25%, dva prehoda**, z **1 mm** intervalom. Na vrhu plošče Sloji kliknite **Kopiraj nastavitve sloja**.

3. Izberite **Badge**, nato kliknite **Prilepi nastavitve sloja**. S tem zamenjate njegove nastavitve postopka, ime, barva in grafika pa ostanejo nespremenjeni.

4. Preverite, ali Badge zdaj uporablja kopirane vrednosti za Zapolnitev. Spremenite **samo Moč sloja Badge na 35%**. Izberite Sample in potrdite, da je še vedno pri 25%.

5. V Predogledu izklopite Prikaži premike in izberite Pojdi na konec. Obe obliki morata biti zapolnjeni, brez podvojene ali premaknjene grafike.

6. Shranite ločeno kopijo in jo primerjajte z **settings-finished.lzrproj**.

SAMOSTOJNA VAJA

Samostojna vaja

Odprite **settings-practice.lzrproj** iz mape te lekcije. Kopirajte nastavitve Sample v Badge, nato spremenite samo moč Badge na **20%**. Sample mora ostati pri **30%**.

☐ Oba sloja morata biti na koncu nastavljena na Zapolnitev, 900 mm/min, dva prehoda in interval 1.5 mm.

☐ Ohranite ime, barvo in pripadnost objektov vsakega sloja. Nobene oblike ne premikajte ali podvajajte.

☐ Shranite ločeno kopijo in jo primerjajte z settings-practice-answer.lzrproj.

Kateri sloj mora biti izbran, ko kliknete Prilepi nastavitve sloja?

Če Badge uredite po lepljenju, ali se mora Sample spremeniti?

Katere vrednosti morate preveriti po zamenjavi nastavitev ciljnega sloja?

RAZLOŽENI ODGOVOR

Razloženi odgovor

Odgovor za vajo
Sample: Zapolnitev, 900 mm/min, 30%, dva prehoda, interval 1.5 mm. Badge: enake nastavitve, razen moči 20%.

Odgovor demonstracije
Sample ostane pri 25%; Badge ima 35%. Oba uporabljata Zapolnitev, 1200 mm/min, dva prehoda in interval 1 mm.

Kopija je neodvisna
Lepljenje zamenja nastavitve postopka na izbranem ciljnem sloju. Ne podvoji grafike in ne ustvari povezave v živo. Nato preverite Način, oba kontrolnika Izhod in vse vrednosti.

settings-start.lzrproj
Začetni projekt demonstracije: elipsa na Sample in pravokotnik na Badge.

settings-finished.lzrproj
Odgovor demonstracije z neodvisno spremenjeno močjo Badge na 35%.

settings-practice.lzrproj
Začetni projekt samostojne vaje: pravokotnik na Sample in elipsa na Badge.

settings-practice-answer.lzrproj
Odgovor samostojne vaje s Sample pri 30% in Badge pri 20%.

Ta paket ima enaka splošna imena datotek z nastavitvami kot lekcija o hitrosti. Paketa hranite v ločenih mapah. Vsaka priložena izvorna kopija ima lastno identiteto projekta.

Ustreza vmesniku Beam Bench 0.2.37, prikazanemu v predstavitvi. Razporeditev plošč se lahko v novejših različicah razlikuje.