LECKEÚTMUTATÓ


Beállítások másolása rétegek között

Másolja egy művelet beállításait egy másik rétegre, majd végezzen el egy független módosítást.

Ezt az útmutatót mesterséges intelligencia fordította. A fontos utasításokat ellenőrizze az angol eredetivel.

Leválasztott szoftveres gyakorlás

Hagyja kijelölve a **Nincs gép** lehetőséget, és maradjon leválasztva. A projektekhez nem tartozik gépprofil. A Kimenet a szoftveres Előnézethez szükséges helyeken engedélyezve van, a példában szereplő értékek nem anyagbeállítások. Tartsa az egyes leckecsomagokat külön mappában.

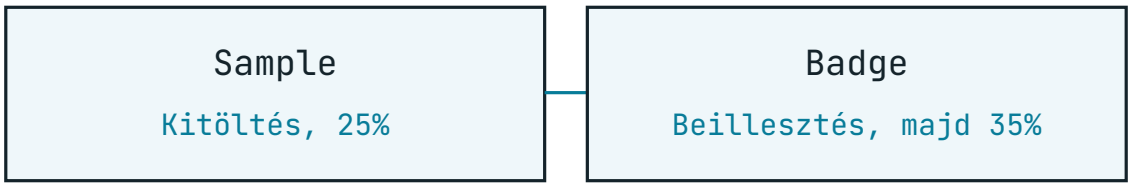

Bemutató: a Sample beállításait egyszer másoljuk. A Badge későbbi szerkesztése nem kapcsolja össze a rétegeket.

1. Bontsa ki ezt a leckét a saját mappájába. Nyissa meg a **settings-start.lzrproj** fájlt. A Badge kezdeti beállítása Vonal, 600 mm/min, 40% és egy menet.

2. Válassza ki a **Sample** réteget. Beállítása Kitöltés, **1200 mm/min, 25%, két menet**, valamint **1 mm**-es intervallum. Kattintson a Rétegek tetején található **Rétegbeállítások másolása** lehetőségre.

3. Válassza ki a **Badge** réteget, majd kattintson a **Rétegbeállítások beillesztése** lehetőségre. Ez lecseréli a művelet beállításait, a név, a szín és a grafika változatlan marad.

4. Ellenőrizze, hogy a Badge most a másolt Kitöltés értékeit használja. Módosítsa **csak a Badge teljesítményét 35%-ra**. Válassza ki a Sample réteget, és ellenőrizze, hogy továbbra is 25%-on maradt.

5. Tekintse meg az Előnézetet kikapcsolt Utazás megjelenítése beállítással, majd válassza az Ugrás a végére lehetőséget. Mindkét alakzatnak kitöltve kell megjelennie, megkettőzött vagy elmozdított grafika nélkül.

6. Mentsen külön másolatot, és hasonlítsa össze a **settings-finished.lzrproj** fájllal.

ÖNÁLLÓ GYAKORLÁS

Önálló gyakorlás

Nyissa meg a lecke mappájából a **settings-practice.lzrproj** fájlt. Másolja a Sample beállításait a Badge rétegre, majd módosítsa csak a Badge teljesítményét **20%-ra**. A Sample értékének **30%-on** kell maradnia.

☐ Mindkét rétegnek Kitöltés, 900 mm/min, két menet és 1.5 mm-es intervallum beállítással kell elkészülnie.

☐ Tartsa meg mindkét réteg nevét, színét és objektumtagságát. Egyik alakzatot se mozgassa és ne sokszorosítsa.

☐ Mentsen külön másolatot, és hasonlítsa össze a settings-practice-answer.lzrproj fájllal.

Melyik réteget kell kijelölni, amikor a Rétegbeállítások beillesztése lehetőségre kattint?

Ha a Badge réteget a beillesztés után szerkeszti, megváltozik a Sample réteg?

Mely értékeket kell ellenőrizni a célréteg beállításainak lecserélése után?

MAGYARÁZATTAL ELLÁTOTT VÁLASZ

Magyarázattal ellátott válasz

Gyakorlás válasza
Sample: Kitöltés, 900 mm/min, 30%, két menet, 1.5 mm-es intervallum. Badge: ugyanezek a beállítások, kivéve a 20%-os teljesítményt.

Bemutató válasza
A Sample 25%-on marad, a Badge értéke 35%. Mindkettő Kitöltést, 1200 mm/min sebességet, két menetet és 1 mm-es intervallumot használ.

A másolat független
A beillesztés lecseréli a kijelölt célréteg műveleti beállításait. Nem sokszorosítja a grafikát, és nem hoz létre élő hivatkozást. Ezután ellenőrizze a Módot, mindkét Kimenet-vezérlőt és az összes értéket.

settings-start.lzrproj
Bemutató kezdőfájlja: ellipszis a Sample rétegen és téglalap a Badge rétegen.

settings-finished.lzrproj
Bemutatóválasz, a Badge réteg teljesítménye önállóan 35%-ra módosítva.

settings-practice.lzrproj
Önálló gyakorlás kezdőfájlja: téglalap a Sample rétegen és ellipszis a Badge rétegen.

settings-practice-answer.lzrproj
Önálló gyakorlás válasza, Sample 30% és Badge 20%.

Ez a csomag ugyanazokat az általános beállításfájlneveket használja, mint a sebességlecke. Tartsa a két csomagot külön mappában. Minden mellékelt natív másolat saját projektazonosítóval rendelkezik.

A bemutatott Beam Bench 0.2.37-es felülethez igazodik. A panelek elrendezése későbbi verziókban eltérhet.