DERS KILAVUZU


# Referans çizimleri için araç katmanlarını kullanma

Lazer planına dahil etmeden bir referans kılavuzunu görünür ve korumalı tutun.

Bu kılavuz yapay zekâ ile çevrilmiştir. Önemli talimatları İngilizce aslıyla karşılaştırarak kontrol edin.

**Bağlantısız yazılım uygulaması**

**Makine Yok** seçili kalsın ve bağlantıyı kesilmiş durumda kalın. Projelerde makine profili yoktur. Yazılım Önizlemesi için gerektiğinde Çıkış etkinleştirilmiştir; örnek değerler malzeme ayarı değildir. Her ders paketini kendi klasöründe tutun.

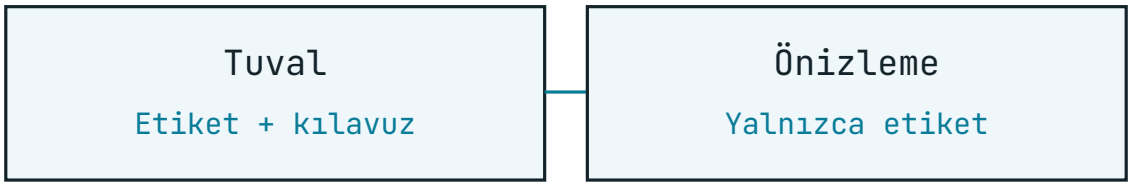


Bir araç kılavuzu, çizimleri Önizleme dışında bırakılırken tuvalde gösterilmiş ve kilitli kalabilir.

1. **reference-start.lzrproj** dosyasını açın. Reference, sıradan bir Çizgi katmanıdır. Büyük dikdörtgeni başlangıçta Önizleme'de etiket ve açıklıkla birlikte görünür. Önizleme'yi kapatın.

2. **Reference**'ı seçin ve **Renk karesi**'ne tıklayın. Paletin altındaki kesikli renk örneklerinden biri olan **Araç 1**'i seçin.

3. Katmanda Araç ifadesi görünür ve lazer ayarları kaybolur. **Göster kapalı** seçeneğini deneyin, ardından kılavuzu görünür tutmak için Göster'i geri yükleyin.

4. Katmanlar'ın üst kısmındaki **Katman nesnelerinde kilidi aç/kapat** seçeneğine tıklayın. Referans sınırı artık kazara yapılacak düzenlemelere karşı korunur.

5. Önizleme'yi açın ve Hareketleri göster seçeneğini gizleyin. Yalnızca etiket çerçevesi ve açıklık kalır. Önizleme'yi kapatın ve kılavuzun tuvalde hâlâ gösterildiğini doğrulayın.

6. Ayrı bir kopya kaydedin, yeniden açın ve **reference-finished.lzrproj** ile karşılaştırın. Düzeltilmiş sürümde araç katmanı özel **Reference** adını korur.

BAĞIMSIZ UYGULAMA

# Bağımsız uygulama

**reference-practice.lzrproj** dosyasını açın. Kılavuzu bir elipstir. Yalnızca Reference'ı **Araç 2**'ye dönüştürün, görünür bırakın ve nesnesini kilitleyin.

☐ Artwork katmanını, 40 x 20 mm etiketi, 6 mm açıklığı ve eliptik kılavuz geometrisini koruyun.

☐ Önizleme yalnızca etiket çerçevesini ve açıklığı içermelidir.

☐ Kendi kopyanızı kaydedin, yeniden açın ve reference-practice-answer.lzrproj ile karşılaştırın. Reference adının kaldığını doğrulayın.

Kılavuzu hangi kontrol dışarıda bırakır: Göster, kilit veya araç katmanı türü mü?

---

Önizleme'de ne kalmalıdır?

---

Araç rengini normal bir renge geri değiştirirseniz neyi yeniden kontrol etmelisiniz?

---

**Düzeltilmiş sürümü kullanın**

Yeniden açma işlemi Reference'ı T1 veya T2 olarak değiştirirse bu, önceki adlandırma hatasıdır. Denetlenmiş 0.2.38 yanıtı, her iki araç seçimi için de Reference adını korur.

AÇIKLAMALI YANIT

# Açıklamalı yanıt

**Uygulama yanıtı**
Reference, Araç 2'dir, görünür ve kilitlidir. 70 x 46 mm elipsi tuvalde kalır. Artwork, her ikisi de Önizleme'ye dahil edilen 40 x 20 mm etiketi ve 6 mm açıklığı içerir.

**Araç türü ve kilit**
Araç katmanı türü, kılavuzu çıkıştan dışarıda bırakır. Kilitleme düzenlemeleri korur; bu bir çıkış kontrolü değildir.

**Normal renge dönme**
Normal bir palet rengi işleme katmanını geri getirir. Doğrulanmış iş akışında Çıkış açık olacak şekilde Çizgi oluşturulmuştur. Bu değişiklikten sonra ayarları ve Önizleme'yi inceleyin.

**reference-start.lzrproj**
Normal Çizgi referans dikdörtgeni içeren demo başlangıç dosyası.

**reference-finished.lzrproj**
Düzeltilmiş Araç 1 yanıtı, Reference adı korundu.

**reference-practice.lzrproj**
Eliptik kılavuz içeren bağımsız uygulama başlangıç dosyası.

**reference-practice-answer.lzrproj**
Düzeltilmiş Araç 2 yanıtı, Reference adı korundu.

Kaydetme ve yeniden açma adları, düzeltilmiş Beam Bench 0.2.38 sürümüyle eşleşir. Önceki sürümler araç katmanlarını yeniden adlandırabilir.